
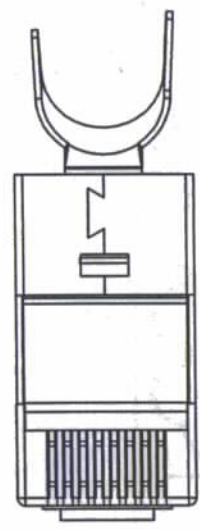

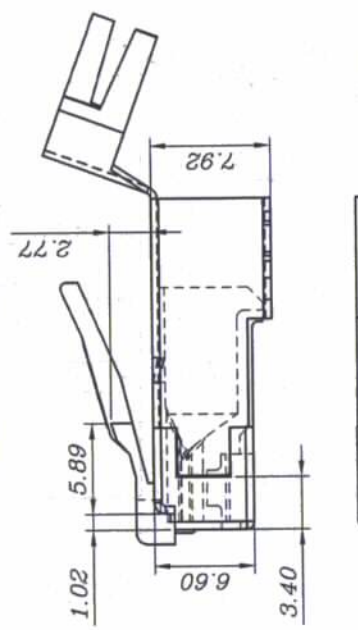


|           |              |                         |              |
|-----------|--------------|-------------------------|--------------|
| 更改<br>REV | 出图日期<br>DATE | 设 变 内 容<br>MODIFICATION | 修 改<br>DRAWN |
|           | 2010/7/29    |                         |              |

|      |                  |
|------|------------------|
| 受控章  | 第 2 份            |
| 使用部门 | 工 程              |
| 分发日期 | 2010 年 9 月 2 8 日 |

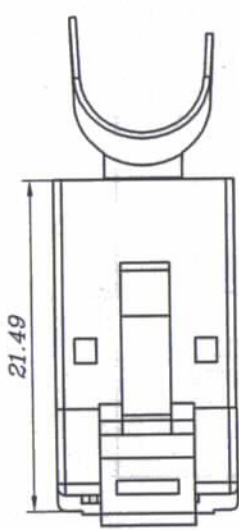

SPECIFICATIONS  
1. ELECTRICAL:  
UL APPLICATIONS: 250 VOLTS AC MAX., AT 2 AMPS.  
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: 500 VOLTS AC.  
INSULATION RESISTANCE: 100 MΩ.  
TERMINATION: RESISTANCE 20mΩ MAX AFTER ENVIRONMENTAL TESTING.  
2. MECHANICAL:  
CABLE-TO-PLUG TENSILE STRENGTH: 20POUND MIN.  
DURABILITY: 200 MATING CYCLES.  
3. MATERIAL & FINISH:  
HOUSING: POLYCARBONATE, UL94V-0 OR UL94V-2.  
COLOR: TRANSPARENT OR OTHER COLOR ARE AVAILABLE.  
CONTACT BLADE: COPPER ALLOY.  
CONDUCTOR: STRANDED & SOLID WIRE, 24AWG, 26 AWG.  
(It can be used for the wire OD from 0.105-0.115)  
GOLD PLATING: 3u"-50u", ARE AVAILABLE.

规范

- 1. 电器:  
UL应用最大250VOLTS AC.  
介质耐电压伏特数:500VOLTS AC.  
绝缘阻抗:100百万欧姆.  
终端阻抗:在环境测试后最大可承受20微欧姆终端阻抗.
- 2. 机构  
拉力测试:至少20磅  
耐力测试:至少200次之插拔测试.
- 3. 材质表面处理  
塑胶壳:聚碳酸脂,UL-94V-0 or UL94V-2.  
颜色:透明,或者其他颜色亦可.  
金片:铜合金.  
导体:多股线&单股线,24AWG,26AWG.  
(芯线直径:φ1.05"~φ1.15均可适用)  
镀金厚度:3u"~50u",皆可提供.



ITEM: D8855502521-3(1321.2)

| BLADE:       | E    | Y   | Z   | A    | YL   | ZL   |
|--------------|------|-----|-----|------|------|------|
| Drawing      |      |     |     |      |      |      |
| Mark         |      |     |     |      |      |      |
| GOLD PLATING | 3Mu" | 3u" | 6u" | 15u" | 30u" | 50u" |
| Mark         |      |     |     |      |      |      |

客 户 用 产 品 图

|                                                                              |  |                 |                 |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|-----------------|
| <b>EXW</b> 宁波卓新通讯接插件有限公司<br>NINGBO EXCELLENCE COMMUNICATED CONNECTOR CO.,LTD |  | 材 质<br>MATERIAL | 图 号<br>DWG NO.  |
| DIMENSION IN mm (Inch)<br>TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED               |  | PC              | PLUG-154A       |
| X±0.20<br>XX±0.10                                                            |  | 名称<br>TITLE     | 3Y长身双排屏蔽(线孔1.2) |
| X°±5°<br>XX°±2°                                                              |  | 制 图<br>DRAWN    | 张 数<br>SHEET    |
| 核 对<br>CHECKED                                                               |  | 比例<br>SCALE     | 2/1             |
| 审 批<br>APPROVAL                                                              |  | 角 法<br>PROJ.    | 1/1             |
| 沈红波                                                                          |  | LiWenjuan       | 更改<br>REV       |
|                                                                              |  |                 | B               |